



# Din Filter

## DIN 19605-19643/19644


Filtro in Vetroresina Bobinato DIN 19605-19643/19644, completo di piastra e ugelli (min. 70 pz/mq.), passo d'uomo laterale da Ø 400-500-600, boccaporto di carico da Ø 150 a 500, flangia di ispezione Ø 150-210-300. Flange in/out PN 10, scarico di fondo, sfiato aria e piedi in Vetroresina. Costruito in Resina Isoftalica e Liner in Gel-Coat Vinylestere certificato DIN 18820.



97/23/EC  
CE 0948  
BS 4994

Certificato  
KSW-KTW  
Prüfung

Testato  
AD Merkblatt  
N.1

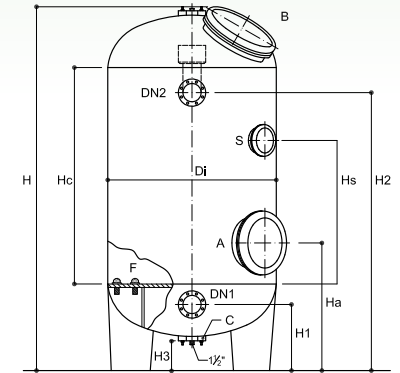

Ø mm		600	750	800	850	900	1000	1100	1200	1250	1400	1500	1600	1800	1900	2000	2200	2400	2500	2600	2700	2800	3000	3200	
H mm	Hc 1500	2100	2100	2100	2150	2150	2250	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2700	2750	2800	2850	2900	3000	3050	3150	3450	
	Hc 1800	2400	2400	2400	2450	2450	2550	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2850	2900	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3450	
	Hc 2000	2600	2600	2600	2650	2650	2750	2750	2800	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3500	3550	3650	
H1 mm		200	200	200	200	200	250	250	300	300	300	300	300	300	300	350	350	350	350	375	400	425	450	450	
H2 mm	Hc 1500	1600	1600	1600	1600	1600	1650	1650	1700	1700	1750	1750	1800	1800	1800	1850	1850	1850	1900	1900	1900	2000	2000	2000	
	Hc 1800	1900	1900	1900	1900	1900	1950	1950	2000	2000	2050	2050	2100	2100	2100	2150	2150	2150	2200	2200	2200	2300	2300	2300	
	Hc 2000	2100	2100	2100	2100	2100	2150	2150	2200	2200	2250	2250	2300	2300	2300	2350	2350	2350	2400	2400	2400	2500	2500	2500	
A Ø mm		400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
B Ø mm		150	150	210	210	210	300	300	300	400	400	400	400	400	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	
C DN		50 1"	50 1"	50 1"	50 1"	50 1"	100 1"	100 1"	100 1"	100 1 1/2"	100 1 1/2"	100 1 1/2"	100 1 1/2"	100 1 1/2"	100 2"	100 2"	100 2"	100 2"	100 2"	100 2"	100 2"	100 2"	100 2"	100 2"	
D DN		50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
Attacco (1/2) DN		65/65	65/65	80/80	80/80	100/100	100/125	100/125	125/125	125/125	125/150	150/150	150/200	200/200	200/250	200/250	200/250	200/250	250/300	250/300	250/300	250/300	300/300	300/300	300/300
Ugelli filtraggio (F) pz.		20	33	37	42	47	58	70	84	92	115	132	150	195	215	235	285	340	370	400	430	460	530	600	
Superficie filtro m <sup>2</sup>		0,28	0,44	0,51	0,56	0,63	0,78	0,95	1,13	1,22	1,54	1,76	2,01	2,54	2,83	3,14	3,81	4,52	4,91	5,31	5,72	6,15	7,07	8,04	
Q (V = 30 m/h) mc/h		9	13	15	17	19	24	29	34	37	46	53	60	76	85	95	114	136	147	160	172	185	212	241	